

IPG115B-8E26/4

ロングブーム付コンクリートポンプ車


IHI

- 国内最長の26mブーム(8トン車クラス)
- 使いやすい4段ブーム
- 国内最大吐出量の115m³/h
- ブーム振動の少ないアンロード油圧回路
- ワンレバー式高低圧切換システム
- シンプルなニューSバルブ



石川島建機株式会社


IPG 115B-8E26/4ブーム付コンクリートポンプ車

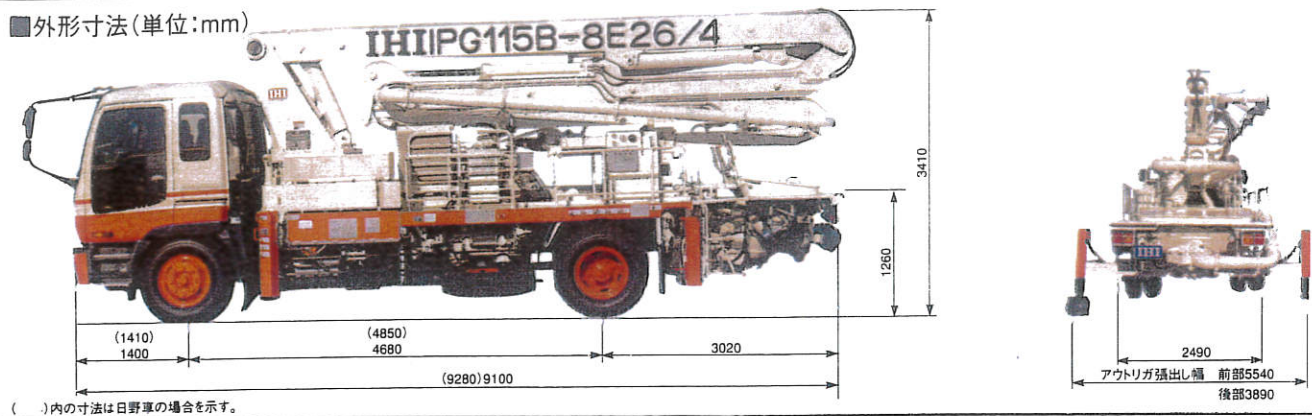

■主な仕様


コンクリートポンプ	ポンプ形式		高低切換ピストン式	
	最大	150A管	40mm	
骨材径	125A管	40mm		
	100A管	30mm		
コンクリートスラング	8~21cm		1600mm	
	ストローク長		0.50m ³	
ホッパ容量	水洗浄方式		500Lit	
	方式		4段油圧屈折式(ホースガイド手動スライド)	
配管洗浄	形式		往復動ピストン式	
	接続圧力		65kgf/cm ²	
ポンプ	吐出圧力×吐出量		40kgf/cm ² ×320Lit/min	
	水タンク容量		500Lit	
ブーム	形式		4段油圧屈折式(ホースガイド手動スライド)	
	最大リーチ		21.1m(125A) 25.5m(100A)	
ブーム長	最大地上高		24.5m(125A) 25.5m(100A)	
	作動角度		0~220°×3.9m+スライド1m	
ブーム	×		0~250°×5.1m	
	ブーム(3)		0~180°×5.3m	
ブーム	ブーム(2)		0~90°×6.8m	
	ブーム(1)		360全旋回	
コンクリート	コンクリート輸送管径		125A	
	根本・先端		スライド・縮小時	
ホース径	スライド・伸長時		125A	
	アウトリガ		100A	
操作方式	前		水平:手動式 垂直:油圧式	
	後		水平:油圧式 垂直:油圧式	
エンジン	形式		いすゞ	
	最高出力		KC-CVR80K1	
燃料タンク容量	285PS/2300rpm		KC-FN2KLCA	
	300Lit		270PS/2150rpm	
車両総重量	15820kg		300Lit	
	15980kg			

■IHIコンクリートポンプ車の形式表示の説明

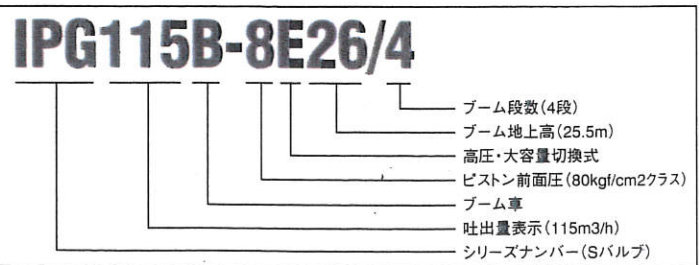

■コンクリート輸送性能

輸送シリンダ径	φ220(標準)	
	大容量時	高圧時
吐出量(m ³ /h)	10~115	10~74
コンクリートピストン	46	71.8
前面圧(kgf/cm ²)		
輸送距離	150A管	125×740
垂直×水平	125A管	105×520
(m)	100A管	75×310
		205×1160
		180×800
		140×480

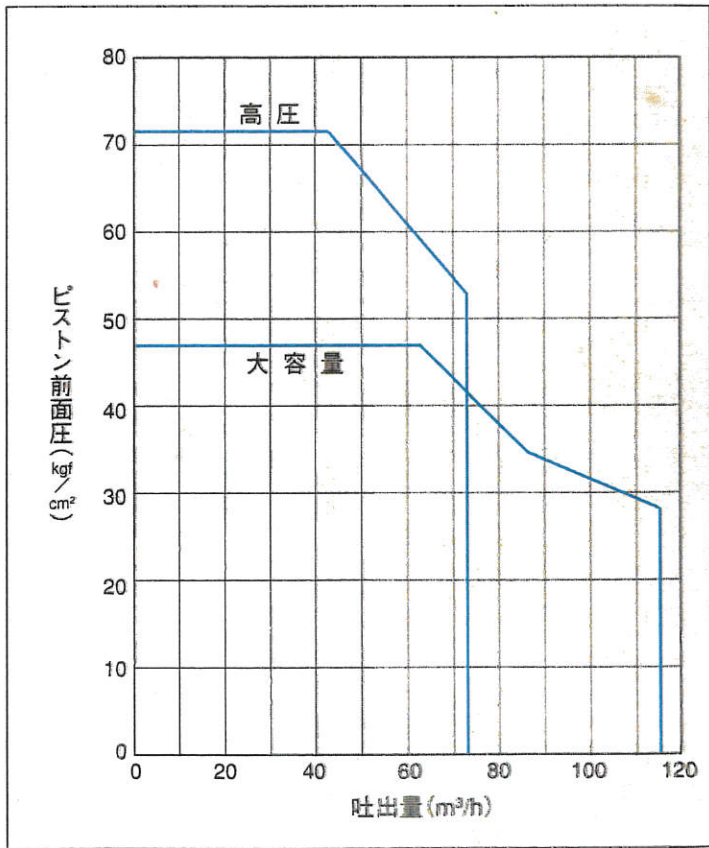

本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。掲載の写真にはオプション仕様を含みます。

IHI 石川島建機株式会社

東京本部 東京都中央区八重洲2-9-7(石興ビル) 〒104 電話(03)3277-3968

新潟営業所 (025) 362-2271 富山営業所 (0764) 32-3200

長野営業所 (0263) 26-1822 関西支店 (06) 281-2000

静岡営業所 (054) 287-1911 兵庫営業所 (078) 917-1071

北海道支店 (011) 281-3061 広島営業所 (082) 245-7660

東北支店 (022) 236-9461 高松営業所 (0878) 67-3211

福島営業所 (0243) 34-5038 九州支店 (092) 503-1855

中部支店 (052) 561-6801 鹿児島営業所 (0992) 23-1203