

タイヤクリートコンクリートポンプ車

DC-M800BD-Z17 DC-M800BM-Z17

平成21年ポスト新長期排出ガス規制適合車


ショートボディで
大型車並みの性能




タイヤクリートコンクリートポンプ車

DC-M800BD-Z17 DC-M800BM-Z17


■外形図(本図はタイヤクリートバルブ搭載車)

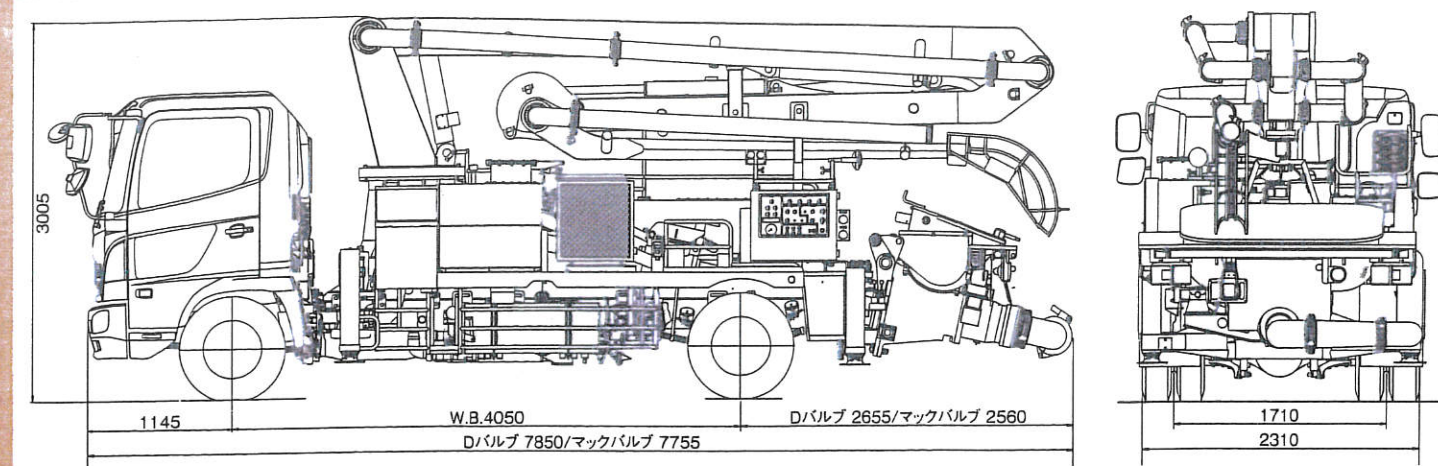


■最小回転半径

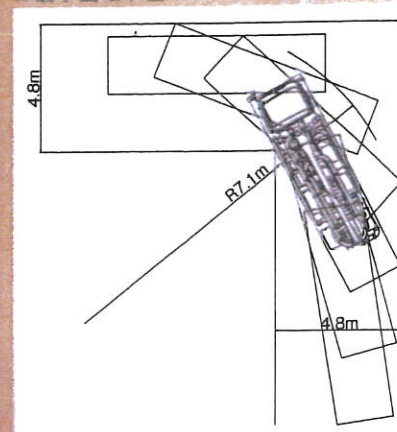

■ブーム作業範囲図(単位:mm)

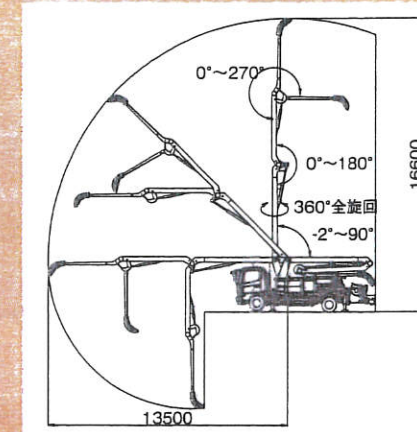

■アウトリガ張幅及び反力

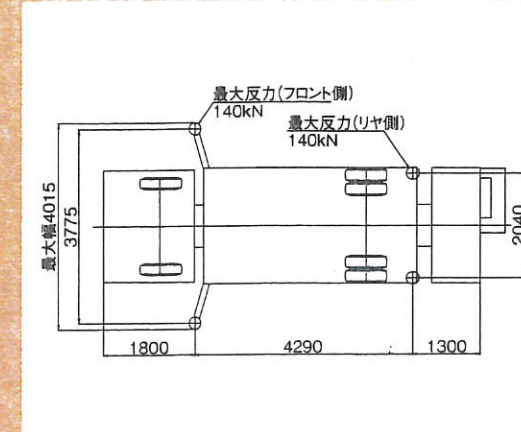


■主な仕様

要 目	仕 様	
	φ215	φ205
最大理論吐出量	77m ³ /h	55m ³ /h
最大理論吐出圧	5.4MPa	8.2MPa
シ ャ シ	7.5ton車	
ブーム地上高	16.6m	
残コンクリート排出方式	ホッパ水洗・ピストン背面圧水洗(空洗兼用)	
輸送管径	100A, 125A, 150A (ブーム配管は125A)	
コンクリートシリンダ数	2	
シリンダ内径 ×最大ストローク長	φ215×1,350mm	φ205×1,350mm
ホッパ容量	0.45m ³	
水タンク容量	500ℓ	

要 目	仕 様	
	φ215	φ205
型 式	日野 QKG-FJ7JHAA型	
ホイールベース	4,050mm	
エンジン型式	J07E	
走行時エンジン 最大出力×最高回転数	177kW(240PS) / 2,500rpm	
ブーム型式	全油圧3段屈曲式	
最大長さ	13.5m (125A)	
最大地上高	16.6m (125A)	
仰 角	No.1 -2°~90° No.2 0°~180° No.3 0°~270°	
旋 回 角 度	360°全旋回	
アウトリガ	前 水平手動スライド、垂直油圧式 後 垂直油圧式	
アウトリガ張出寸法	前部アウトリガ 3,776mm 後部アウトリガ 2,038mm	
車両総質量	約11,800kg	

■性能曲線

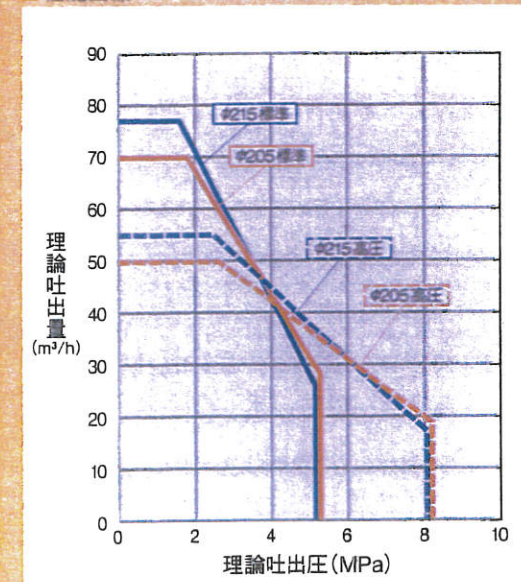

※本カタログ記載の内容は、予告なく変更することがあります。
また、掲載の写真はオプション仕様を装備している場合があります。

日工株式会社

東京支社 (関東甲信越販売グループ) (中部北陸販売グループ) 東北北海道	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4-2 日事連朝日生命ビル5F TEL 03(5298)6709 FAX 03(5298)6713
販売グループ 近畿販売グループ	〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目7番15号ピースビル五橋5F TEL 022(213)7155 FAX 022(266)2604 大阪府東淀川区東中島1丁目19番4号 新大阪NLCビル9F TEL 06(6323)0565 FAX 06(6326)0320
中・四国販売グループ	〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋2丁目7番15号アヴェンセ中筋 TEL 082(876)5585 FAX 082(830)0780
九州販売グループ	〒816-0922 福岡県大野城市山田3丁目10番24号 TEL 092(574)6211 FAX 092(574)6216

コンクリートポンプ車のご使用に当たって

- 運転に関する特別教育が必要です。
- 1回/年の特定自主検査が義務付けられています。
- 定期自主点検(毎日)(毎月)を行うことが必要です。