

プツマイスター

スーパーロングブーム コンクリートポンプ車

BSF36 - 4.16HZ



36mブーム車 フルモデルチェンジ




※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

- 理論最大吐出圧 8.5Mpa 理論最大吐出量 160m³/h
- 総重量25tシャーシ
- 4段Z型ブーム
- OSS（ワンサイドサポート機能）設置面積を小さくできます。
- カラー操作ディスプレイ
- 広いデッキスペース


仕様諸元

コンクリートポンプ	型式	BSF36-4.16HZ	
	理論最大吐出量	160m ³ /h	
	理論最大吐出圧	8.5Mpa	
	コンクリートシリンダー径	Φ 230mm	
	ストローク長	2100mm	
	コンクリートシリンダー数	2	
	吐出口径	175A	
ブーム	ホッパー	容量 0.6m ³ 高さ 約1260mm グリル開扉時ポンプ停止安全装置装備	
	水ポンプ	電動、ホッパー洗浄用搭載	
	ブーム型式	全油圧4段屈折Z式	
	最大垂直リーチ	35.6m	
	最大水平リーチ	31.4m	
	最大下方リーチ	23.9m	
	設置必要高さ	8.5m	
	旋回角度	365°	
	操作方法	手動・無線・有線	
	コンクリート輸送管径	125A	
	先端ドッキングホース	125A 1.5m	
	アウトリガー	前	油圧式5.5m
トラックシャーシ		後	油圧式6.9m
	OSS	前	3.9m
	(片側サポート)	後	5.7m
	架装シャーシ	総重量25tシャーシ	
	車両全長	11850mm	
	車両全幅	2490mm	
	車両全高	3780mm	
	車両装重量	約23.8t	

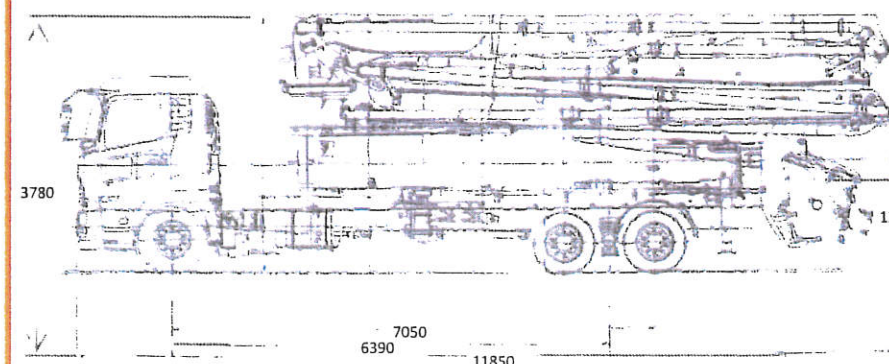


本カタログ掲載内容は、
改良等のため予告なく変更することがあります。


ポンプ能力線図

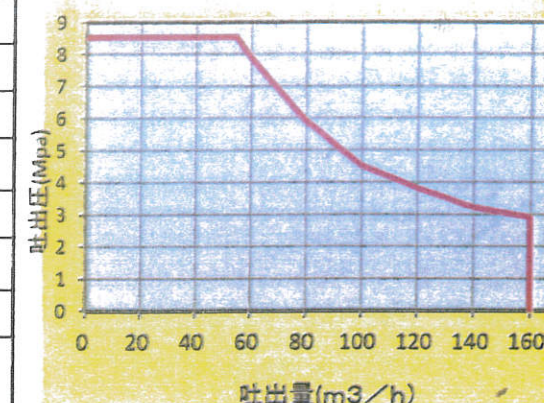

ブーム作業範囲

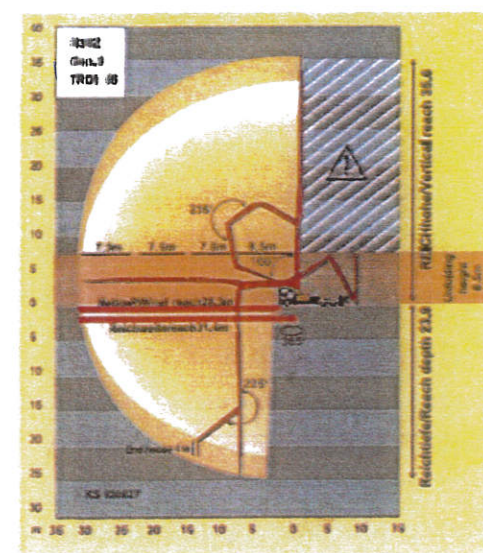

省スペースアウトリガー

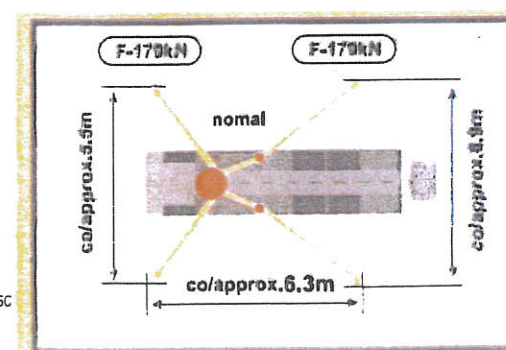

プツマイスタージャパン株式会社



■本社/工場

〒283-0826

千葉県東金市丘山台1丁目3番

TEL 0475(53)4140 / FAX 0475(53)4145

E-mail: pmjapan@pm-j.co.jp

HP <http://www.pm-j.co.jp>