


ダイヤクリートコンクリートポンプ車

DC-L1100BD-M30 DC-L1100BM-M30

平成21年ポスト新長期排出ガス規制適合車

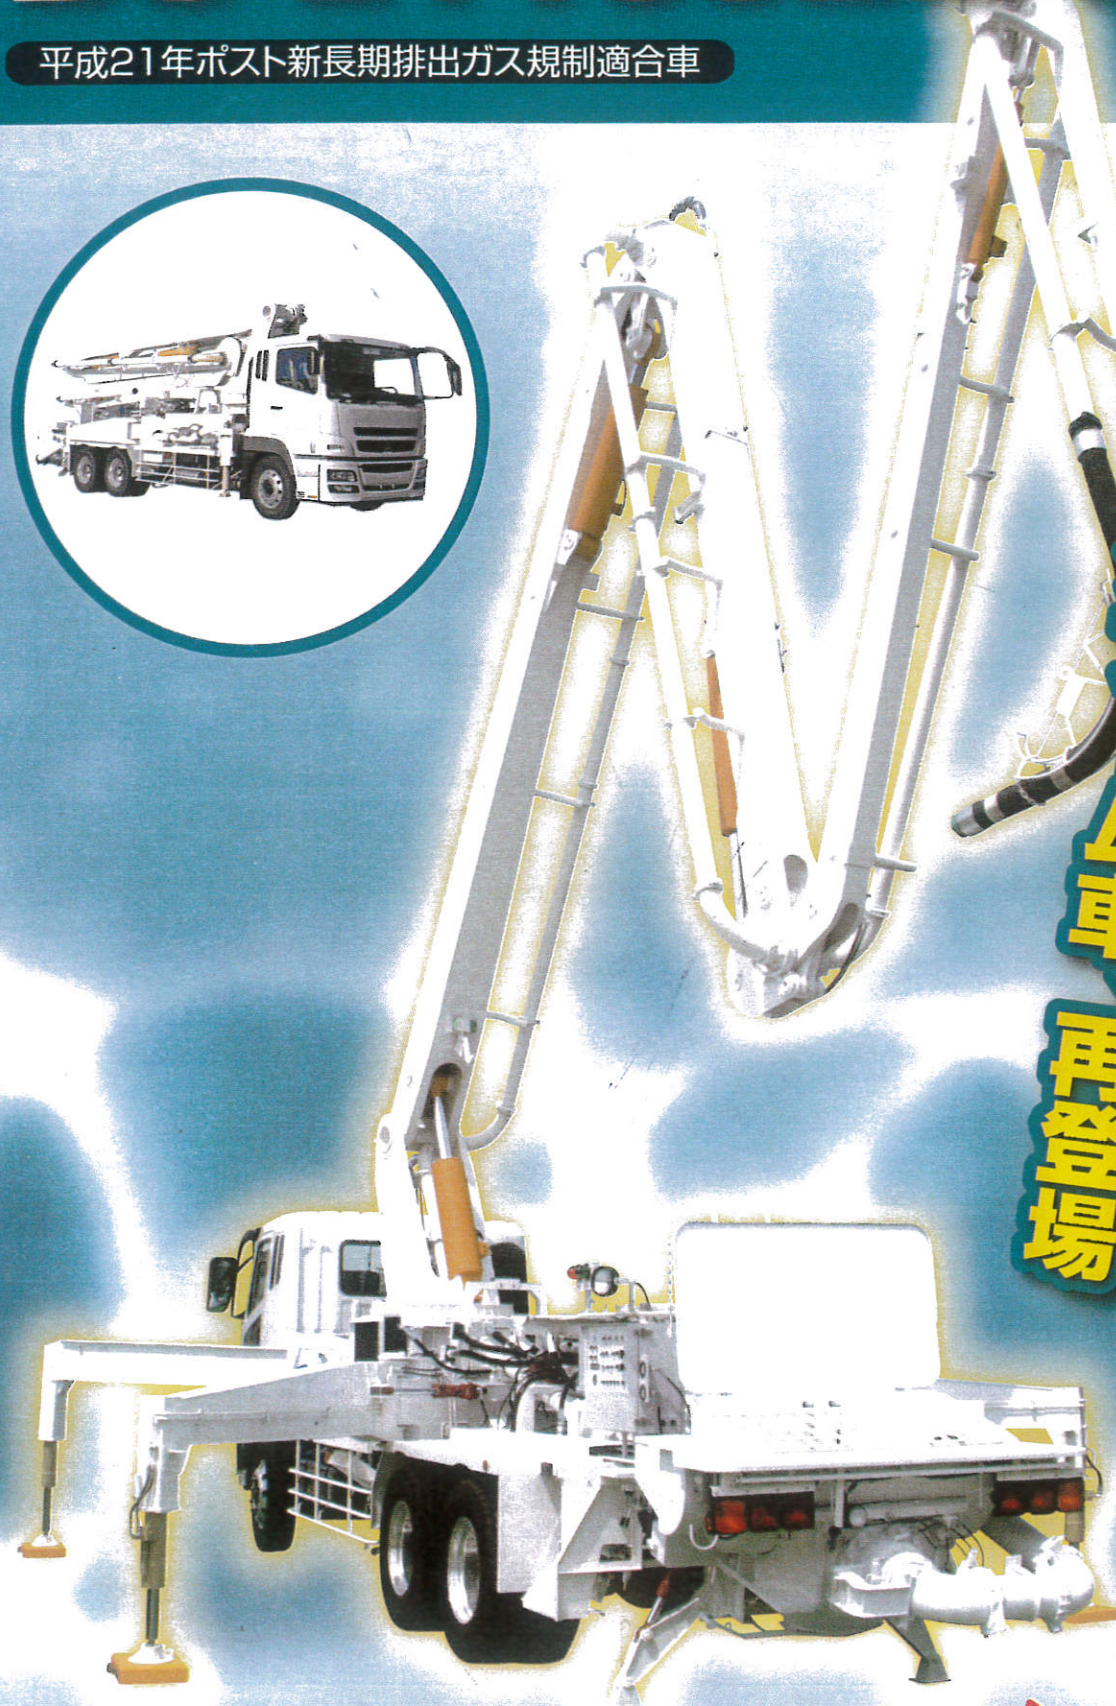


より使い易さを追求して
ロングブーム車、再登場

ダイヤクリート


ダイヤクリートコンクリートポンプ車

**DC-L1100BD-M30
DC-L1100BM-M30**


■外形図 (本図はダイヤクリートバルブ搭載車)

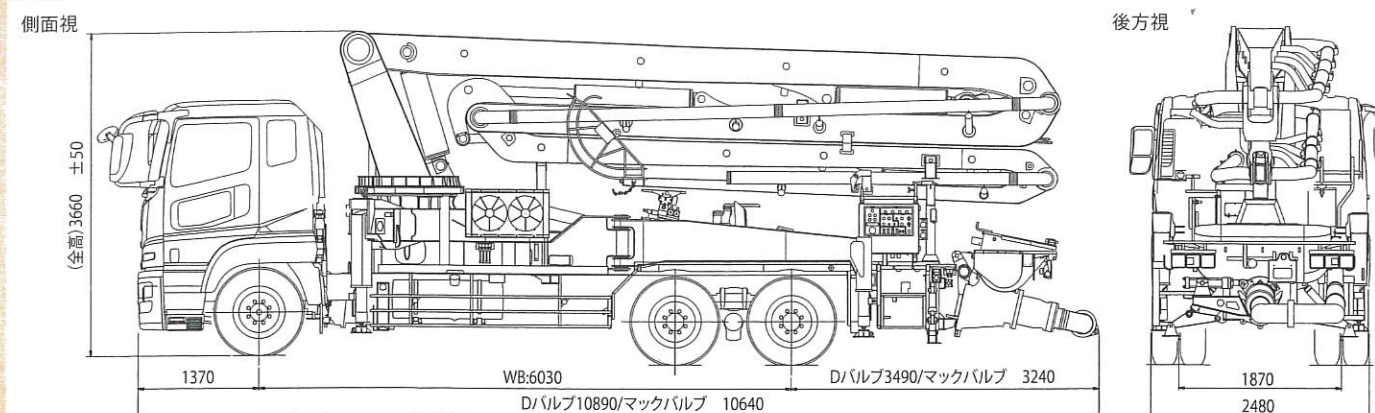

■ブーム作業範囲図 (単位mm)

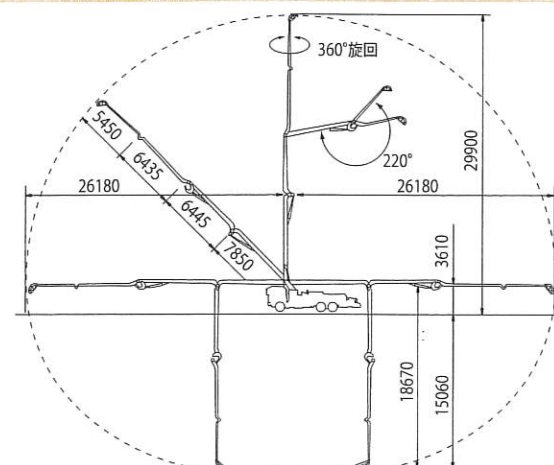

■アウトリガ張幅及び反力

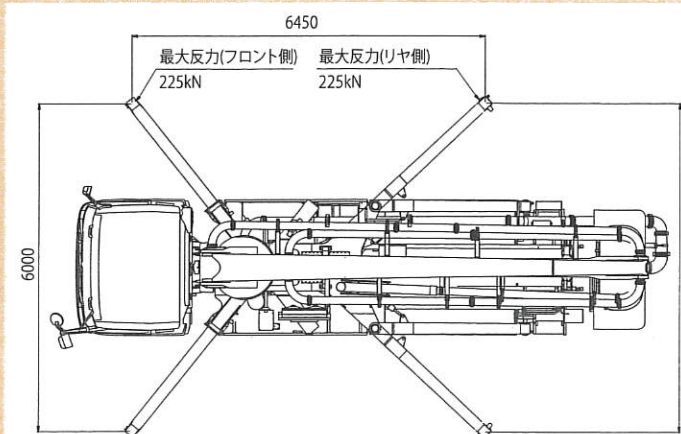


■主な仕様

要 目	仕 様			
	φ215 標準	φ215 高圧	φ205 標準	φ205 高圧
最大理論吐出量	107m³/h	74m³/h	97m³/h	68m³/h
最大理論吐出圧	5.4MPa	8.2MPa	5.4MPa	8.2MPa
シ ャ シ	22ton車			
ブーム地上高	29.9			
残コンクリート排出方式	ホッパー水洗、ピストン背面水洗			
輸 送 管 径	100A、125A、150A (ブーム配管は125A)			
コンクリートシリンダ数	2			
シリンダ内径 ×最大ストローク長	φ215×2,000mm φ205×2,000mm			
ホ ッ パ 容 量	0.45m³			
燃料タンク容量	300ℓ			

要 目	仕 様			
	φ215 標準	φ215 高圧	φ205 標準	φ205 高圧
型 式	QDG-FV50VPY			
ホイールベース	6,030mm			
エンジン型式	6R10T3			
走行時エンジン 最大出力×最高回転数	279kW(380PS) / 1,800rpm			
ブーム型式	全油圧M型4段屈伸式			
最大長さ	26.2m(125A)			
最大地上高	29.9m			
仰 角	No.1 2°~90° No.2 0°~180° No.3 0°~235° No.4 0°~220°			
旋 回 角 度	360°全旋回			
ア ウ ト リ ガ	前部:油圧スライド式+垂直油圧式 後部:油圧横開き式+垂直油圧式			
アウトリガ張出寸法	前部アウトリガ 6,000mm 後部アウトリガ 6,000mm			
車両総質量	約21,900kg			

■性能曲線

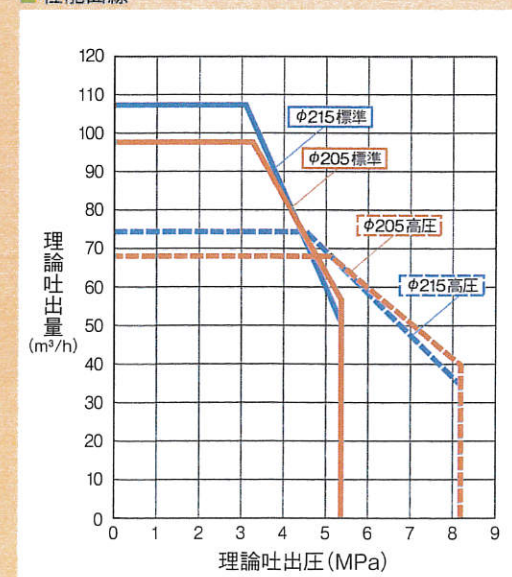

※本カタログ記載の内容は、予告なく変更することがあります。
また、掲載の写真はオプション仕様を装着している場合があります。

日工株式会社

東京支社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4-2 日専連朝日生命ビル5F
TEL 03(5298)6709 FAX 03(5298)6713

(関東甲信越販売グループ)
(中部北陸販売グループ)
東北北海道 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目7番15号ピースビル五橋5F
TEL 022(213)7155 FAX 022(266)2604
販売グループ
近畿販売グループ 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目19番4号 新大阪NLCビル9F
TEL 06(6323)0565 FAX 06(6326)0320
中・四国販売グループ 〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋2丁目7番15号アヴェンセ中筋
TEL 082(876)5585 FAX 082(830)0780
九州販売グループ 〒816-0931 福岡県大野城市筒井1丁目11番28号
TEL 092(574)6211 FAX 092(574)6216

コンクリートポンプ車のご使用に当たって

- 運転に関する特別教育が必要です。
- 1回/年の特定自主検査が義務付けられています。
- 定期自主点検(毎日)(毎月)を行うことが必要です。