


IPG90T-12E

超高圧 コンクリートポンプ車

IHI

IPG90T-12E 超高圧コンクリートポンプ車


■外形寸法(単位: mm)

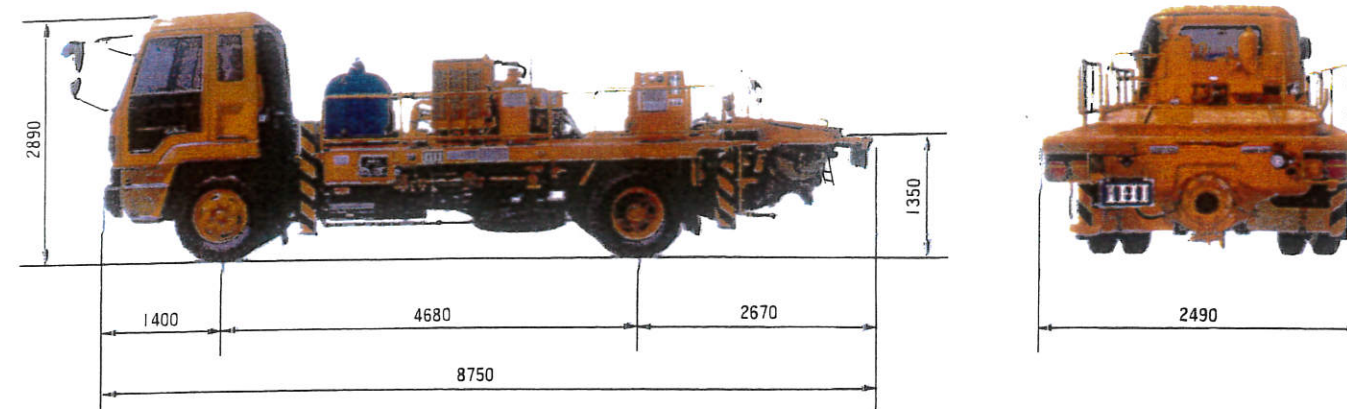

■主な仕様

コンクリートポンプ	形 式		高低切換ピストン式	
	吐 出 量		大 容 量 時	高 圧 時
			10~90m ³ /h	10~50m ³ /h
	ピストン前面圧		max. 67kgf/cm ²	max. 120kgf/cm ²
配管洗浄	最 大 骨 材 径	150A	40mm	
		125A	40mm	
		100A	30mm	
		コンクリートスランプ	8~21cm	
アウトリガ	シリンダ径×ストローク		φ195mm×1600mm	
	シリンダ数		2	
	ホッパ容量		0.50m ³	
	方 式		水洗浄方式	
トラックシャシ	水ポンプ	形 式	往復動ピストン式	
		締 切 圧 力	110kgf/cm ²	
		吐出圧力×吐出量	100kgf/cm ² ×320Lit/min	
		水タンク容量	500Lit.	
トラクタ	エンジン	形 式	いすゞ KC-CVR-80KI	
		最高出力	285PS/2300rpm	
		燃料タンク容量	300Lit.	
		車 両 総 重 量	12500kg	

■コンクリート輸送性能

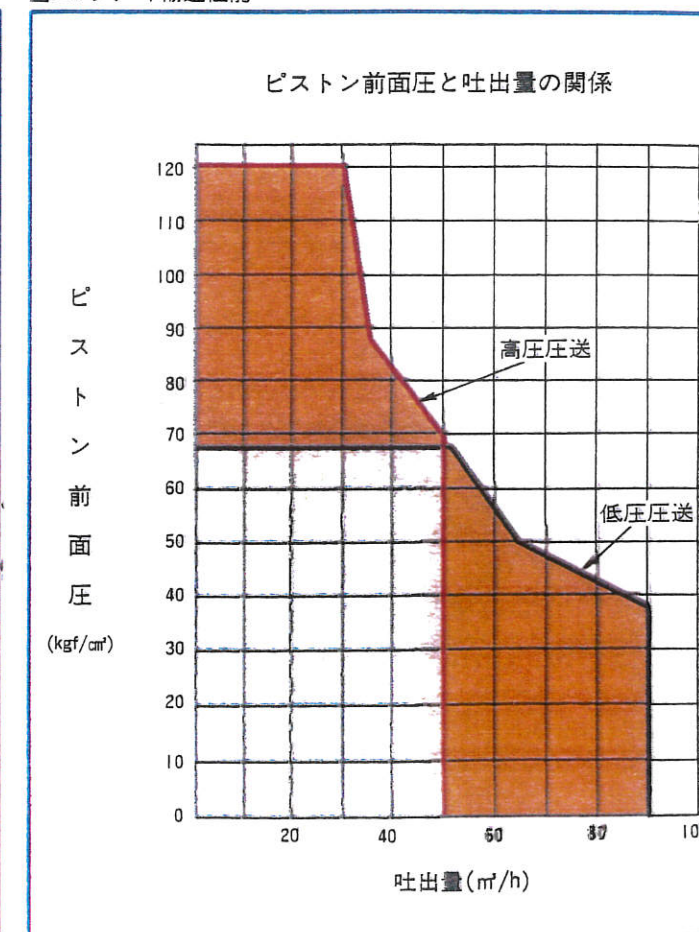

本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります
掲載の写真にはオプション仕様を含みます。

IHI 石川島建機株式会社
東京本部 〒104 東京都中央区八重洲2-9-7 (石興ビル) 電話 (03) 3277-3939

上記または以下の支店、営業所へお問い合わせ下さい。

北海道支店 (011) 281-3061	福島営業所 (0243) 34-5038	兵庫営業所 (078) 917-1071
東北支店 (022) 236-9461	新潟営業所 (025) 362-2271	広島営業所 (082) 245-7660
中部支店 (052) 561-6801	長野営業所 (0263) 26-1822	高松営業所 (0878) 67-3211
関西支店 (06) 281-2000	静岡営業所 (054) 287-1911	鹿児島営業所 (0992) 23-1203
九州支店 (092) 503-1855	富山営業所 (0764) 32-3200	

特約店



石川島建機株式会社