


三菱コンクリートポンプ車
ダイヤクリート M650BD-418

**普通免許で大型車並の
工事消化**

- 4tonピストンポンプ車で
低スランプ打設にも威力発揮
- 地上高18Mブームで
広範囲の打設に活躍
- ダイヤクリートバルブで
残コンレス実現

'94排ガス規制対応車


油圧ジャッキによる
フルオープン式バルブで
ラクラク掃除

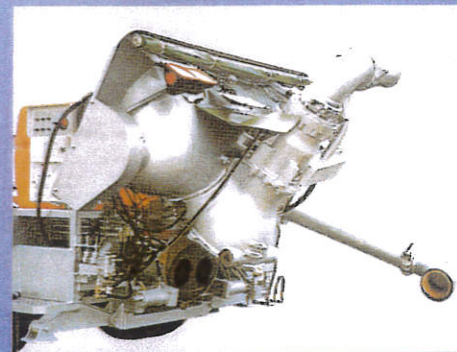

最大吐出量 **65m³/h**
最大吐出圧 **4.8Mpa(49kg/cm²)**

三菱コンクリートポンプ車 M650BD-418

■外形図 (単位:mm)

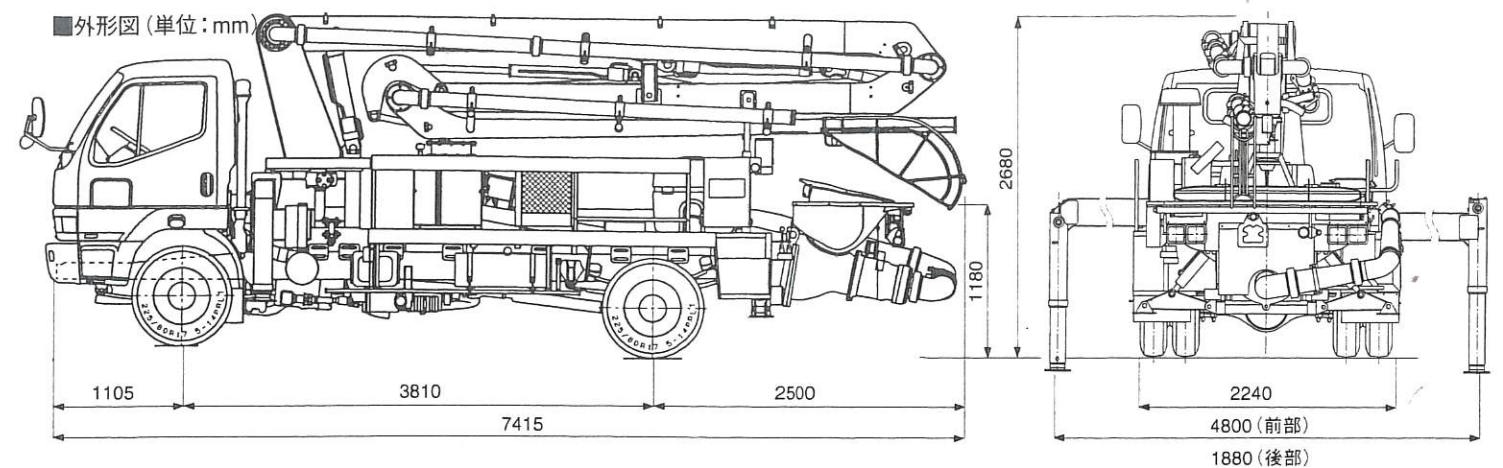


■仕様


要目	仕様
性能	最大吐出量 65m³/h
	ピストン前面圧力 4.8MPa(49kg/cm²)
ポンプ本体仕様	シリンダ内径×最大ストローク長 205mm×1200mm
	ホッパ容量 0.32m³
	水タンク容量 200ℓ
	形式 可変容量アキシャルプランジャポンプ
シャシ	形式 三菱FH218G
	エンジン形式 6D17
	走行時エンジン出力×最高回転数 200PS/2900rpm
ブーム仕様	ブーム形状 全油圧3段屈伸式 (ホースガイドスライド式)
	最大長さ 15m
	最大地上高 18m
	旋回角度 360度全旋回
	アウトリガ 前…水平手動垂直油圧式 後…張出し油圧式
	アウトリガ張出幅 4800mm (前部), 1880mm (後部)
	使用輸送管 100A
	車輛総重量 7900kg

※この仕様は予告なく変更することがあります。

■性能曲線

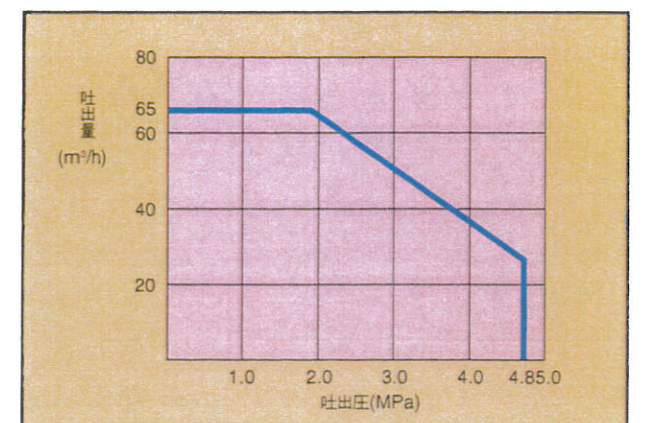

■ブーム作業範囲図 (単位:mm)

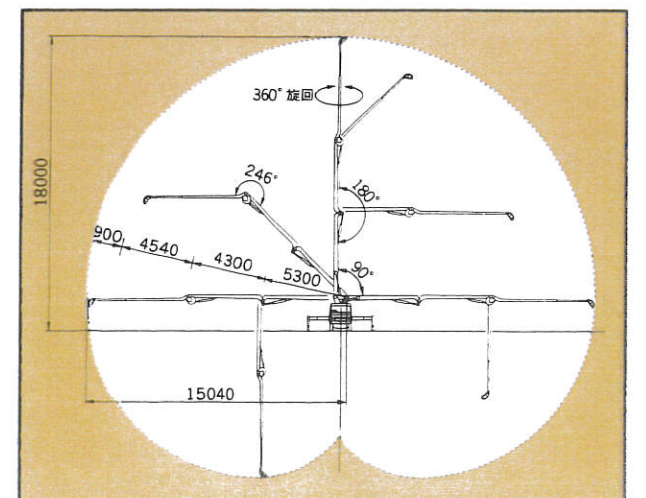

三菱重工業株式会社

本社 建設機械部圧送機械課
東京都千代田区丸の内2-5-1 〒100 03 (3212) 9512
工場・下関造船所大和町工場
山口県下関市東大和町2-16-1 〒750 0832 (67) 7006
お問い合わせ先
東北北海道販売センター 022 (245) 1471
関東販売センター 03 (3212) 9512
中部販売センター 052 (363) 3401
関西販売センター 0729 (62) 9285
中四国九州販売センター 0832 (67) 7006

HG70-M65D4SJ1-B-0, 5000 1000 1000